

GLASS SHOWCASE DV 60 B.
PUTS PRODUCTS IN THE
SPOTLIGHT.

GLASVITRINE DV 60 B.
RÜCKT PRODUKTE
INS RICHTIGE LICHT.




exhibition systems
interior design systems
presentation systems

THE
WORLD
OF
SYSTEMS

OCTANORM 

.PARTS.
.BAUTEILE.


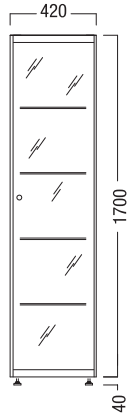


**GLASS SHOWCASE
GLASVITRINE**

DV 60

aluminium, matt anodized, silver / tempered safety glass
base and top: sheet steel powder-coated RAL 9006,
adjustable feet, lockable hinged door,
4 x glass shelves (4 mm / tempered glass),
max. distributed dead load 22,05 lbs per shelf
101.41 lbs

Aluminium, matt eloxiert, silber / ESG-Sicherheitsglas
Sockel unten und oben: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006,
Verstellfüsse, verschließbare Drehtüre,
4 x Glasfachböden (4 mm / ESG),
max. verteilte ruhende Traglast 10 kg pro Fachboden
46 kg

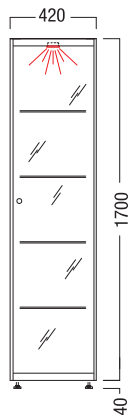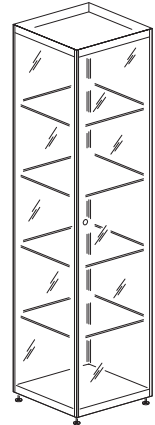


**GLASS SHOWCASE WITH SPOTLIGHT
GLASVITRINE MIT BELEUCHTUNG**

DV 60B

aluminium, matt anodized, silver / tempered safety glass
base and top: sheet steel powder-coated RAL 9006,
adjustable feet, lockable hinged door,
1 x built-in low voltage halogen spot 12 V/20 W
with transformer for 230 V,
4 x glass shelves (4 mm / tempered glass),
max. distributed dead load 22,05 lbs per shelf
102.52 lbs

Aluminium, matt eloxiert, silber / ESG-Sicherheitsglas
Sockel unten und oben: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006,
Verstellfüsse, verschließbare Drehtüre,
1 x Niedervolt-Halogen-Einbauleuchte 12 V/20 W
mit Trafo für 230 V,
4 x Glasfachböden (4 mm / ESG),
max. verteilte, ruhende Traglast 10 kg pro Fachboden
46,5 kg

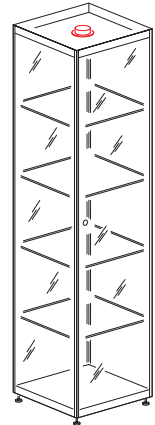

AW 7934_06_2008

**The showcase will be delivered completely mounted.
Die Vitrine wird komplett montiert geliefert.**



**THE
WORLD
OF
SYSTEMS**

www.octanorm.com

OCTANORM 